

Sedumdak of -bodem

Opbouw van de diverse lagen

Plat dak 0°-5°

Plat dak 0°-5° lichtgewicht

Hellend dak 5°-25° lichtgewicht

Hellend dak 5°-25°

Hellend dak 5°-25° lichtgewicht

Hellend dak 25°-45°

Hellend dak 25°-45° lichtgewicht


Hellend dak 45°-meer

Bodembedekking 25°-60°

Bodembedekking 0°-25°

Bodembedekking 0°-25° simpel


Plat dak 0°-5°

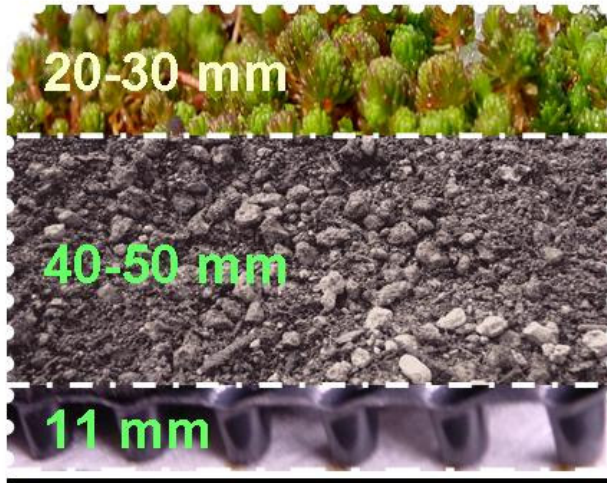

- Groendak Sedummixmat
- Daktuinsubstraat extensief
- Drainage type1b
(met bescherm- en filtervlies)
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal $\pm 85 \text{ kg/m}^2$

Groendak


Plat dak 0°-5° lichtgewicht

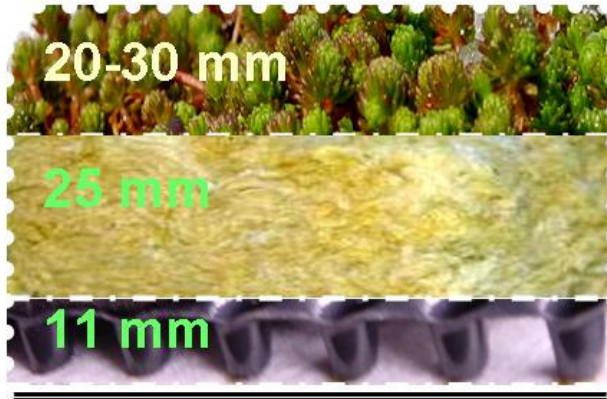

- Groendak Sedummixmat
- Substraatplaten S25
- Drainage type 1b
(met bescherm- en filtervlies)
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal $\pm 35 \text{ kg/m}^2$
- Let op: deze opbouw dient minimaal 2 maal per jaar bemest te worden.

Groendak


Hellend dak 5°-25°

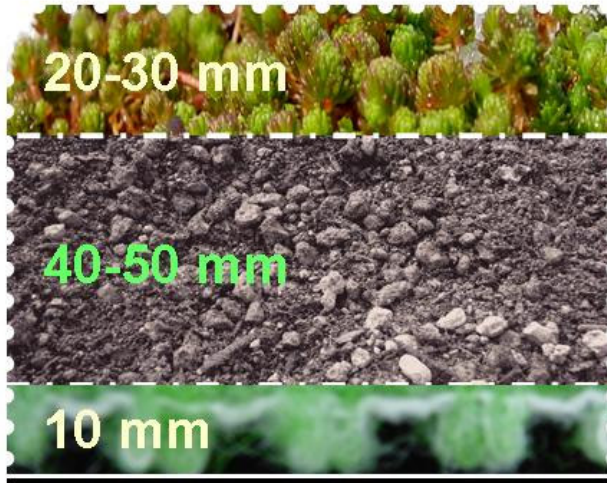

- Groendak Sedummixmat
- Daktuinsubstraat extensief
- Drainage fleecetype 8
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal $\pm 85 \text{ kg/m}^2$

Groendak

Hellend dak 5°-25° lichtgewicht

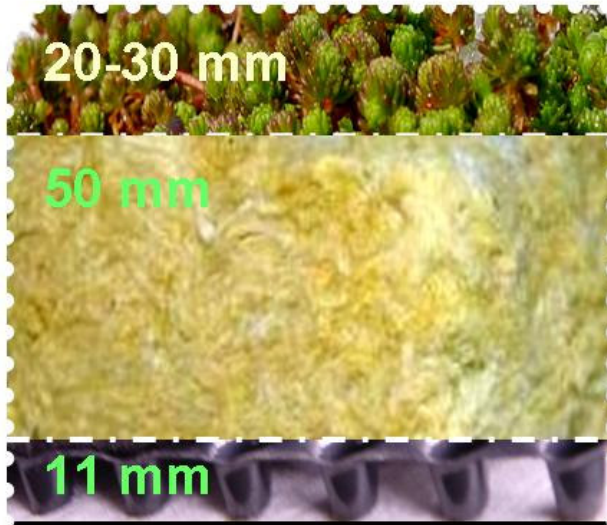

- Groendak Sedummixmat

- Substraatplaten S50


- Drainage type 1b
(met bescherm- en filtervlies)

- Dakbedekking

Groendak

- Gewicht: maximaal $\pm 50 \text{ kg/m}^2$
- Let op: deze opbouw dient minimaal 2 maal per jaar bemest te worden.


Hellend dak 25°-45°

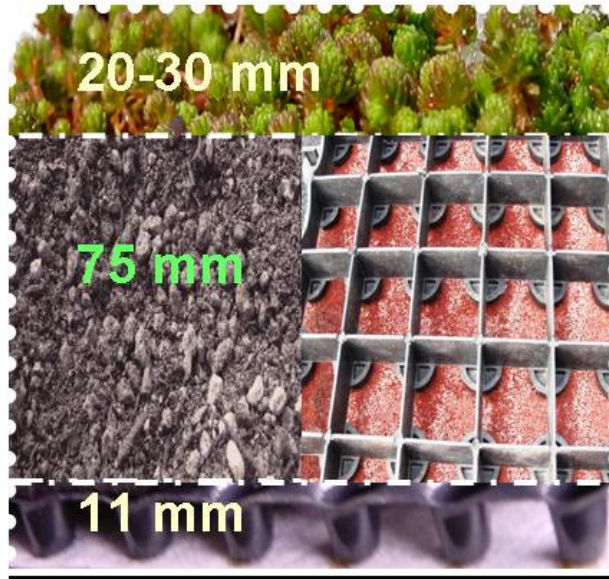

Groendak

- Groendak Sedummixmat T
- AA-plaat type S75
- opgevuld met daktuinsubstraat extensief
- Drainage type 1b
(met bescherm- en filtervlies)
- Dakbedekking
- Gewicht: maximaal $\pm 135 \text{ kg/m}^2$

Hellend dak 25-45° lichtgewicht

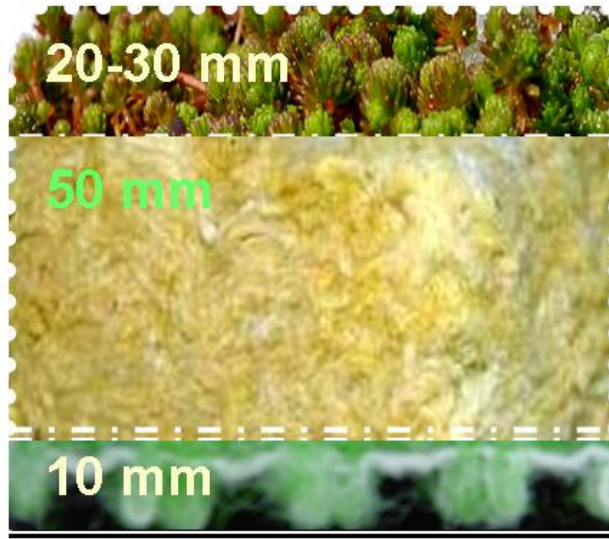

- Groendak Sedummixmat T
- Substraatplaten S50
- Drainage fleece type 8
- Dakbedekking


Groendak

- Gewicht: maximaal $\pm 50 \text{ kg/m}^2$
- Let op: deze opbouw dient minimaal 2 maal per jaar bemest te worden.

Hellend dak > 45° en meer



- Groendak Sedummixmat T

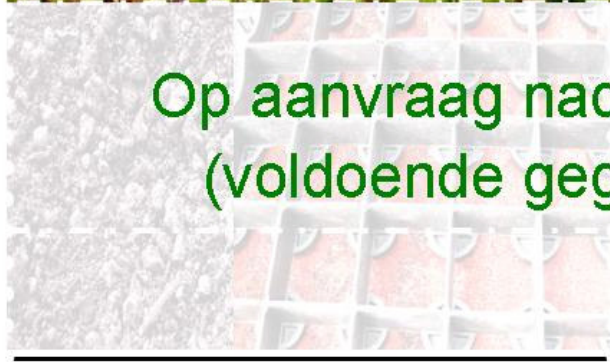

Op aanvraag nader uit te werken
(voldoende gegevens benodigd).

- Dakbedekking

Groendak


Bodembedekking 25°- 60°



- Groendak Sedummixmat
- Gronddoek 160 gram / m²

Groendak


Bodembedekking 0°-25°

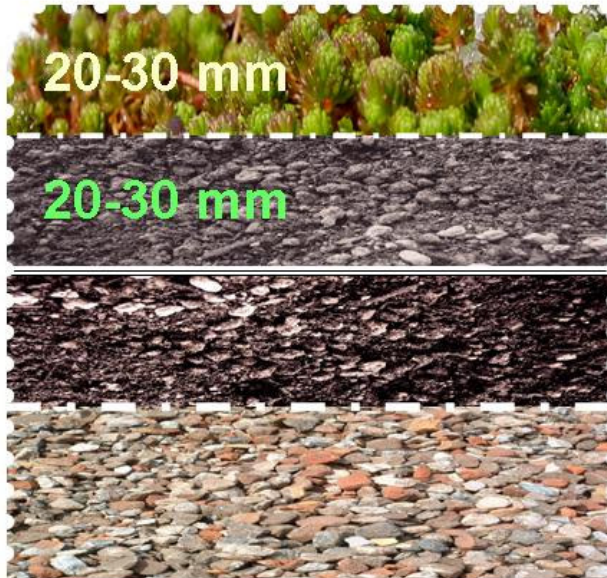

- Groendak Sedummixmat
eventueel als extra voedingsbodem:
- Daktuinsubstraat
- Gronddoek 100 gram / m²
- Waterdoorlatende laag
Lavakorrels 4-8 mm
en / of
bijv. gebroken puin.

Groendak

Bodembedekking 0°-25° simpel

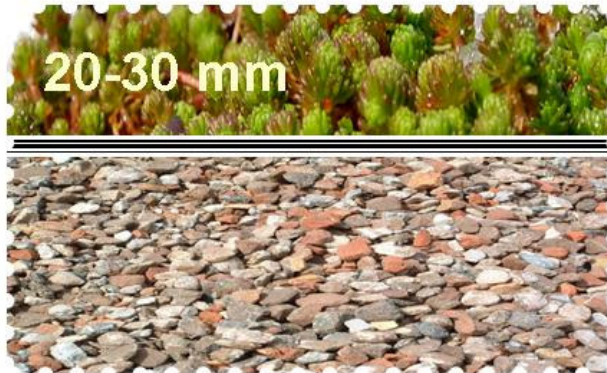

- Groendak Sedummixmat
- Gronddoek 100 gram / m²
- Event. waterdoorlatende laag zoals gebroken puin.

Alternatief: een combinatie door meer tuinsubstraat op het gronddoek

Toe te passen bij een redelijke ligging en niet te vochtige tuin.

Groendak

Sedumdak of -bodem

Opbouw van de diverse lagen
zelf doen of laten doen . . .

Groendak geeft u graag vrijblijvend advies
voor de meest geëigende toepassing van
sedum en de wijze van aanbrengen voor
uw specifieke situatie:

bel 033.277.3404

of mail info@groendak.info

www.groendak.info